



Sollte die Steuerung während der Installation und Inbetriebnahme in den Fehlermodus wechseln (Fehler), da z.B. die Einstellungen noch nicht korrekt vorgenommen wurden, so kann das Rücksetzen in den normalen Betriebsmodus durch Trennen der Steuerung vom Netz für mindestens 3 Sekunden geschehen (Unterbrechen der Netztrenneinrichtung, Entfernen der Sicherung).

## 5.2 Anschlusseinheit

Vor der Installation ist die Abdeckung durch das Lösen der beiden Schrauben und das Aufklappen nach vorn abzunehmen. Die Anschlussklemmen befinden sich unter der Abdeckung. Die folgende Abbildung 5-2 zeigt den Klemmenbereich ohne Deckel.



**Achtung!** Nach abgeschlossener Inbetriebnahme muss die Abdeckung eingesetzt und mit den 2 Schrauben gesichert werden.

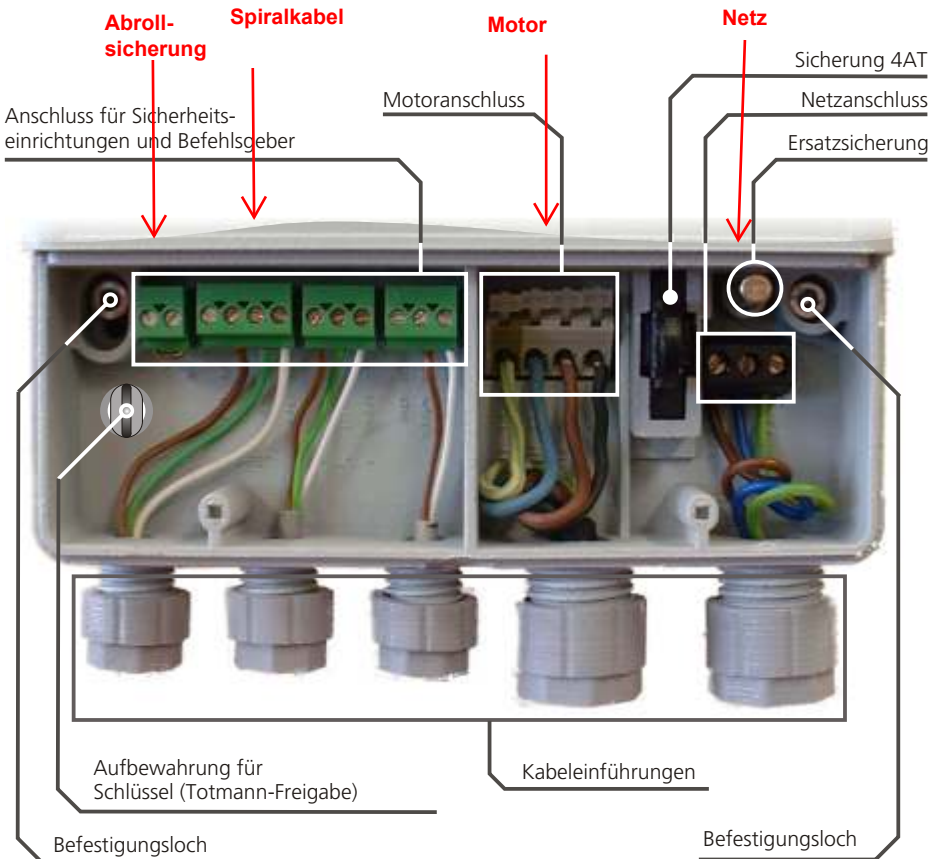


Abb. 5-2, Klemmenbereich