


Pergo integro


Putzträger-Vorbaulement aus rollgeformtem Aluminium mit **stranggepresster Revisionsblende**. Rückseitig geschlossen (abgeschrägt 20° oder gerade 90°). Beidseitig Putzstreifen ca. 1,0cm
 Putzträger: **Schiene PS-V mit Ausladung 21mm und Putzträgerplatte 6mm oder 15mm**



20° schräg



Kastengröße	Maße in mm			
	A	B	C	D
125	125	125	107	86
138	139	137	118	99
150	151	150	129	111
165	167	166	145	125
180	181	182	156	143
205	209	207	176	164




20° Kasten
PS-V


Standard-Farben Kasten:
weiß
weiß (9016)
nougatbraun
braun SF
silber

Revisionsblende: RAL-Classic

90° gerade



Kastengröße	Maße in mm		
	A	B	C
125	127	126	91
138	139	138	105
150	153	150	105
165	169	166	130
180	182	182	143



90° Kasten
PS-V 90°




Profile:			
	PVC 37mm	Alu 37mm	Alu 42mm
Deckbreite	36,6mm	37mm	42mm
Gewicht per m ²	3,6 kg	2,8 kg	2,65 kg
Max. Breite	170cm	290cm	380cm
Max. Fläche	2,9 m ²	6,5 m ²	8,5 m ²
Standardfarben (Sonderfarben Gegen Mehr- Preis zum Teil Möglich)	weiß hellgrau hellbeige dunkelbeige creme holz-hell lichtgrau	weiß hellgrau dunkelbraun hellbeige dunkelbeige cremeweiß elfenbein silber bronze eiche-hell teak golden-oak samtgrau anthrazitgrau lichtgrau santiagograu graualuminium moosgrün tannengrün* purpurrot* stahlblau* edelstahloptik*	weiß hellgrau dunkelbraun hellbeige dunkelbeige cremeweiß elfenbein silber bronze eiche-hell teak golden-oak mahagoni irish oak nussbaum samtgrau anthrazitgrau lichtgrau graualuminium moosgrün
*Mehrpreis			

Elementhöhen (cm)	ohne Insektenschutz			mit Insektenschutz	
	PVC 37mm	Alu 37mm	Alu 42mm	PVC 37mm	Alu 37mm
Rolladenprofil					
Gurtbedienung (40er Welle)					
Kastengröße 125	121	127	-	-	-
Kastengröße 138	154	160	-	103	111
Kastengröße 150	197	209	-	161	163
Kastengröße 165	239	272	-	212	223
Kastengröße 180	312	326	-	250	250
Kastengröße 205	-	-	-	-	-
Motorantrieb (60er Welle)					
Kastengröße 125	77	88	76	-	-
Kastengröße 138	114	132	105	80	82
Kastengröße 150	179	180	134	146	145
Kastengröße 165	230	235	190	198	186
Kastengröße 180	307	306	236	250	250
Kastengröße 205	-	-	296	-	-

Mindestmaße Elemente: Gurt/Kurbel: 48cm
 Standard-Motor: 48cm
 Funk-Motor: 80cm

! für sehr schmale Elemente ist der Einsatz von Kurzantrieben möglich (Aufpreis – bitte anfragen) !

Führungsschienen (Standard):

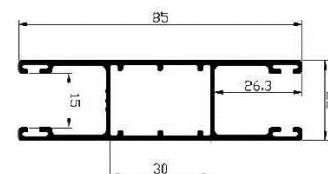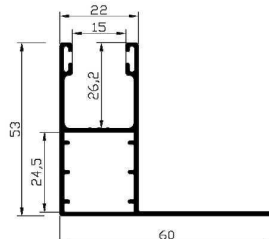


A3 (Standard-Führungsschiene) A4 (Rechtsroller-Führungsschiene)


DF3 (Doppel-Führungsschiene)

Pergo integro


Sonderführungsschienen:



A5-FS, schmal 45mm (o. Aufpreis)

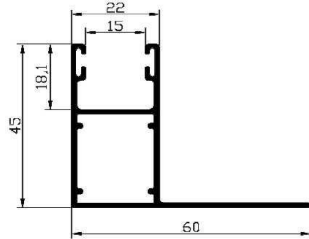


A6 – RR-FS, schmal (o. Aufpreis)




DF5 – Doppel-FS, schmal (o. Aufpreis)


!45mm Führungsschienen einsetzbar bis Panzerbreite 150cm (PVC)/200cm (Aluminium) – Rolladen ohne Arretierung!

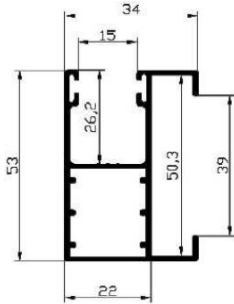

A3-12mm
Abstands-FS 53mm (Aufpreis)

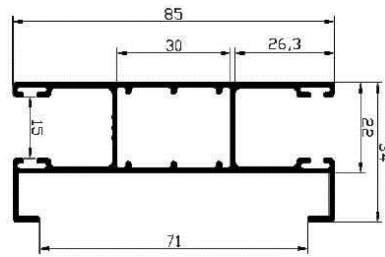


DF3-12mm
Abstands-Doppel-FS 53mm (Aufpreis)

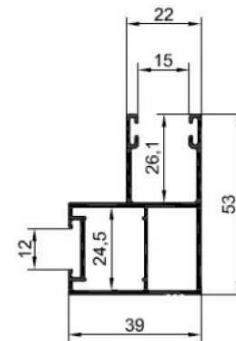


Distanz-FS 53mm (Aufpreis)
zur Kombination mit ISG-Element

NEU – Thermische Trennung Führungsschienen /Kasten:

Sturzdämmung 20mm (Kastenhinterteil)
In Verbindung mit TGF-Schiene
(mit Dämmung oder
Abstandsschiene A8-20




TGF – Thermisch getrennte Führungsschiene
A3 (53mm) oder A5 (45mm)




Insektenschutz-Rollo integriert (ISG) – System Click-Click

Detailzeichnung

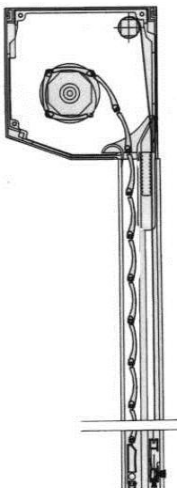

Führungsschiene




max. Elementgrößen:


Breite min.	72cm
Breite max.	180cm
Höhe max.	250cm
Fläche max.	3,0/2,0m ^{2*}

*bei Fenstern mit höherer Windlast sollte eine max. Fläche von 2,0m² nicht überschritten werden!

Führungsschienen-Bohrung:



vorne (Standard)



hinten