


# Thermo-Top - RI


Aufsatzrolladen aus PS-Harschaumkorpus.

Beidseitig überputzbar mit **Revision nach innen** – auch als **Klinkerausführung** lieferbar

Kastengrößen (ohne Insektenschutzrolle):

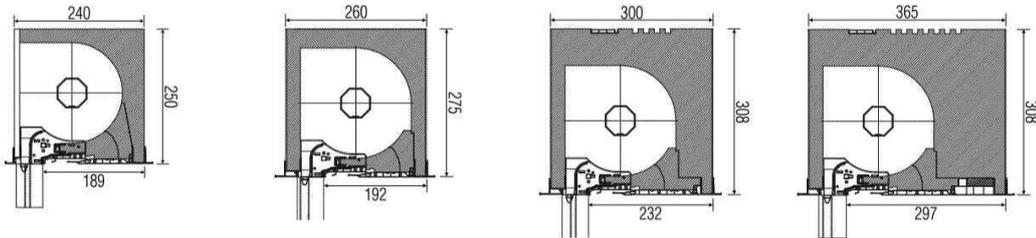


mit Insektenschutzrolle

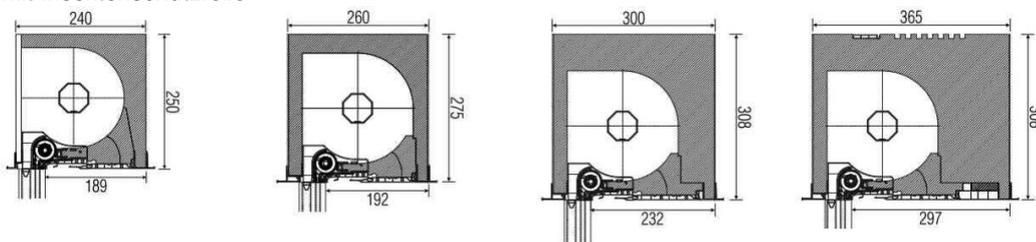

Putzwinkel:

Außen – Alu blank:

Innen – PVC, weiß:

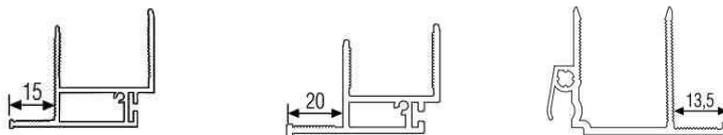

## Rolladenprofile

max. Elementhöhen ohne (mit Insektenrolle) :

	PVC 37	PVC 52	Alu 39	Alu 56	Alu 50
Max. Breite	170cm	200cm	300cm	450cm	400cm
Max. Fläche	2,9m <sup>2</sup>	4,0m <sup>2</sup>	6,2m <sup>2</sup>	9,0m <sup>2</sup>	7,8m <sup>2</sup>
Farben	beige grau weiß holz-hell lichtgrau		weiß grau beige teak braun holz-hell creme silber anthrazitgrau lichtgrau (nicht Alu50)		

Kasten	Profil	PVC37 (Mini)	PVC52 (Maxi)	ALU39 (Mini)	ALU56 (Maxi)	ALU50 (Maxi)
240		358	243	339	226	253
mit ISG		250	243	250	226	250
260		438	282	392	279	320
mit ISG		250	250	250	250	250
300		442	285	395	282	324
mit ISG		250	250	250	250	250
365		442	285	395	282	324
mit ISG		250	250	250	250	250

min. Breite: 71,0cm (Motorantrieb ILMO)  
 max. Breite: 400,0cm


mit integriertem Insektenschutz:

max. Breite: 160cm  
 max. Höhe: 250cm  
 max. Fläche: 3,0m<sup>2</sup>


# Thermo-Top - RI

Führungsschienen:


PVC-FS f. Mini-Profil, einfach




PVC-FS f. Mini-Profil, doppelt




PVC-FS f. Mini-Profil m. ISG einfach




doppelt




PVC-FS f. Maxi-Profil, einfach




PVC-FS f. Maxi-Profil, doppelt




PVC-FS für ISG (einfach)




doppelt




ALU-FS f. Maxi-Profil, einfach



ALU-FS f. Maxi-Profil, doppelt




Sturzbefestigung:

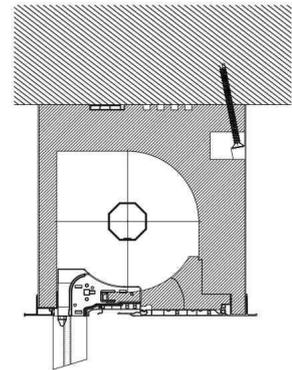


Detailzeichnung – Einbausituation

Einzelelement

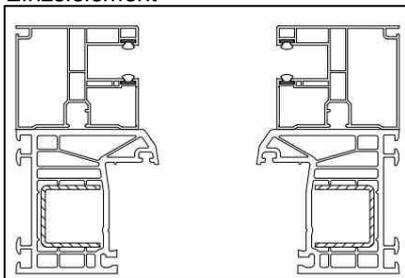

Kastenüberstand (Einlasswickler):

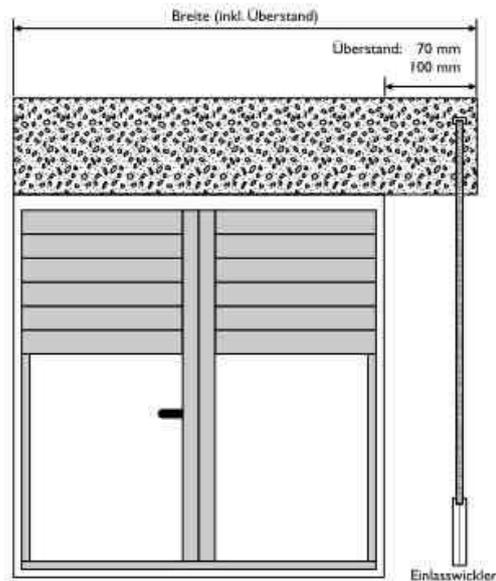

Elementteilung:

