


5 - Aufsatzelemente

Thermo Top RA

Aufsatzrolladen aus PS-Hartschaumkorpus.

Beidseitig überputzbar mit **Revision nach außen** – auch als **Klinkerausführung**

Kastenvarianten:

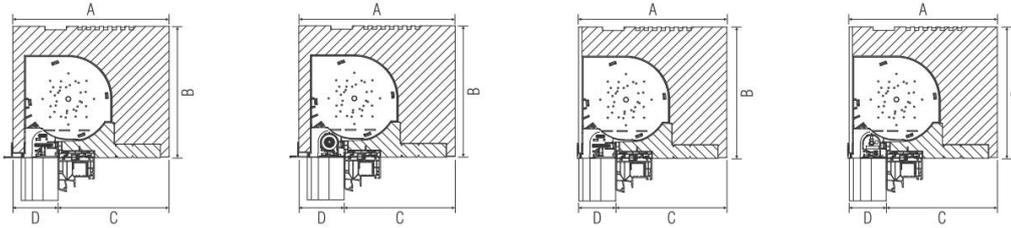


Kastenmaße:

Größe	A	B	C	D
240/250	240 mm	250 mm	151 mm	89 mm
240/250 Klinkervariante	240 mm	250 mm	151 mm	89 mm
260/275	260 mm	275 mm	154 mm	106 mm
260/275 Klinkervariante	243 mm	275 mm	154 mm	89 mm
300/308	300 mm	308 mm	194 mm	106 mm
300/308 Klinkervariante	283 mm	308 mm	194 mm	89 mm
365/308	365 mm	308 mm	259 mm	106 mm
365/308 Klinkervariante	348 mm	308 mm	259 mm	89 mm
420/308	420 mm	308 mm	314 mm	106 mm
420/308 Klinkervariante	403 mm	308 mm	314 mm	89 mm
490/308	490 mm	308 mm	384 mm	106 mm
490/308 Klinkervariante	473 mm	308 mm	384 mm	89 mm

Putzwinkel:

Außen – Alu blank:
Standard 20mm

ohne Putzaufnahme

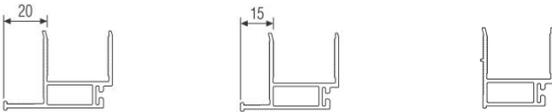

Rolladenprofile

	PVC 37	PVC 52	Alu 39	Alu 52
Max. Breite	1600mm	2500mm	3000mm	3500mm
Max. Fläche	3,0m ²	4,3m ²	7,0m ²	m ²
Farben	beige grau weiß holz-hell lichtgrau	weiß grau beige braun (8014) creme silber anthrazitgrau	weiß grau beige braun (8014) creme silber anthrazitgrau	lichtgrau golden oak cremeweiß DB703 sandschwarz graualuminium

max. Elementhöhen bei Motorantrieb mit festen Wellenverbindern ohne (mit Insektenrolle) :


Kasten	Profil	PVC37 (Mini)	PVC52 (Maxi)	ALU39 (Mini)	ALU52 (Maxi)
240		3585	2485	3335	2525
mit ISG		2550	2485	2550	2525
260		4425	2925	4215	2915
mit ISG		2575	2575	2575	2575
300/250		3585	2485	3335	2525
mit ISG		2550	2485	2550	2525
300		4615	2960	4250	2950
mit ISG		2508	2608	2608	2608
365		4615	2960	4250	2950
mit ISG		2508	2608	2608	2608

min. Breite: 710mm (Motor Simu Auto)
 Sonderbau: 575mm (Aufpreis)
 max. Breite: 4000mm
 mit integriertem Insektenschutz:
 max. Breite: 1600mm
 max. Höhe: 2500mm
 max. Fläche: 3,0m²


Thermo Top RA

Führungsschienen:


PVC-FS , einfach

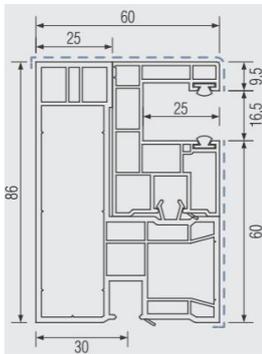


PVC-FS , doppelt

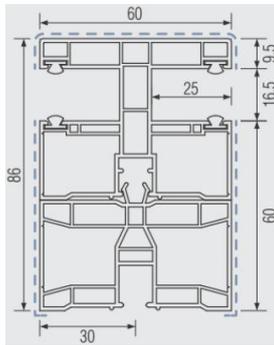


PVC-FS m. ISG einfach

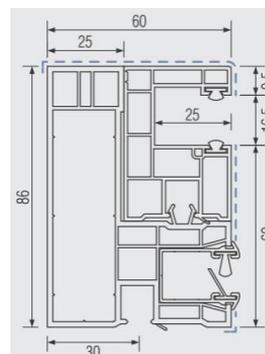


mit ISG, doppelt

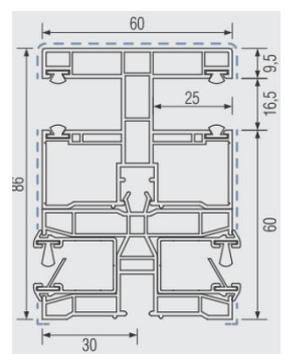


ALU-FS, einfach

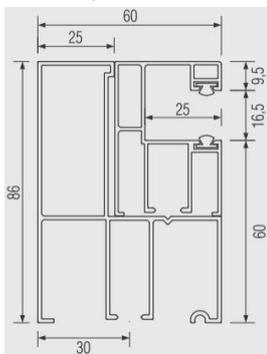


ALU-FS, doppelt

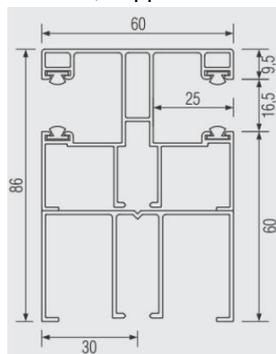

Alu-FS – L-Profil, einfach

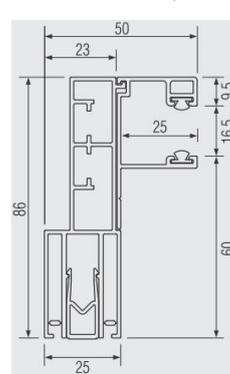


Alu-FS – L doppelt

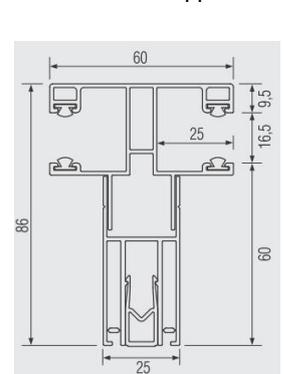


Detailzeichnung – Einbausituation


Einzelement




FS eingerückt




Kombination

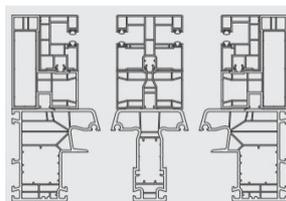


Kastenteilung

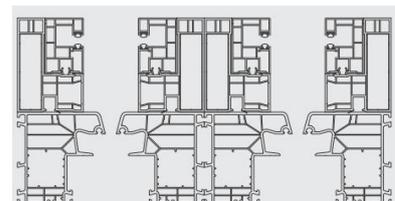


ALU-L-Profil

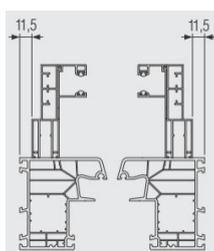


Seitliche Dämmung für Alu-L-Profil

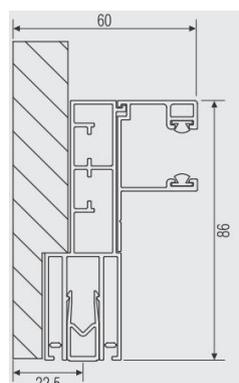


Dämmeinlage PVC-Führung

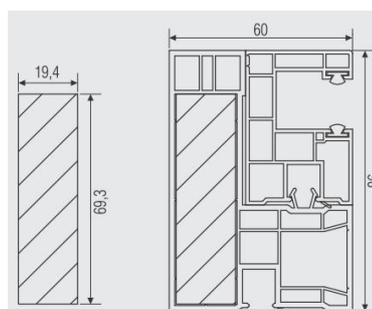


Sturzbefestigung (Standard ab 1,50m)

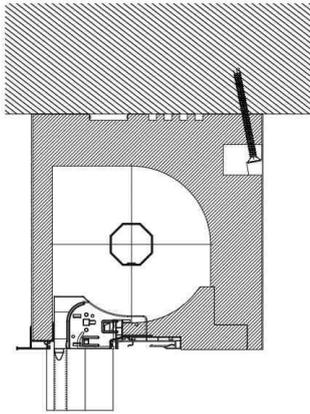

Seitlicher Überstand bei Neubau-Gurt
70/100/125mm

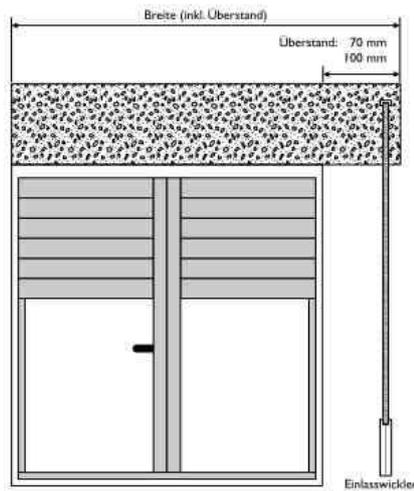


Statikprofil ab 2,80m empfohlen:

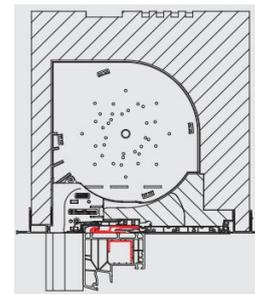



Standard bei
HST




Blendrahmenbefestigung alle 200mm

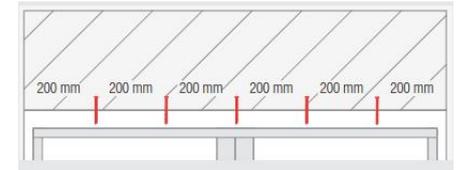


Maße Kurbelantrieb:

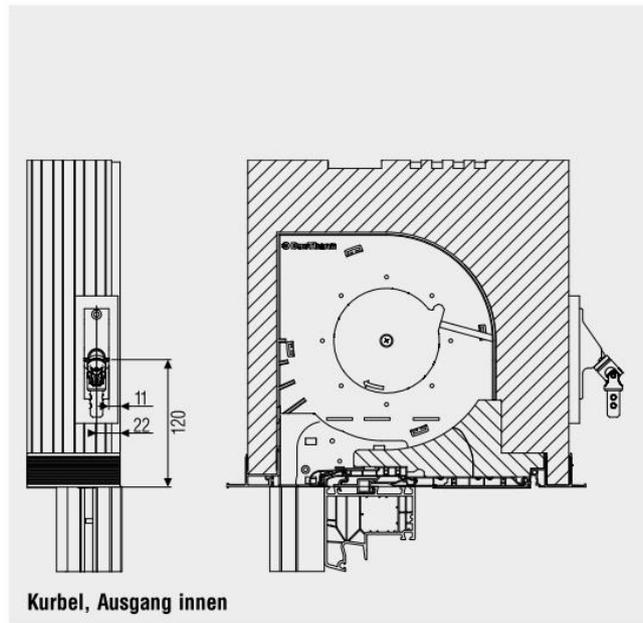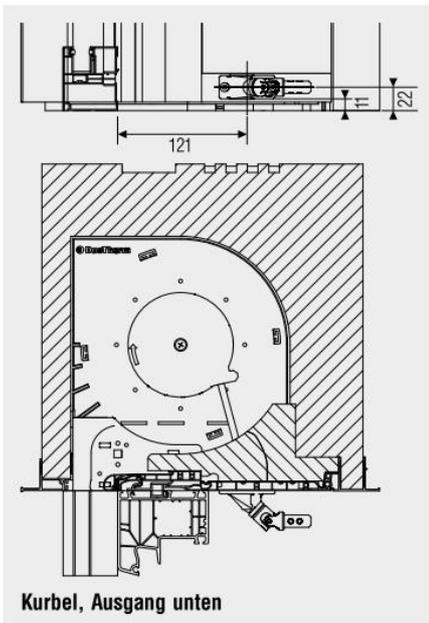

Lüftungssystem (bedarfsgeführt) – AERECO

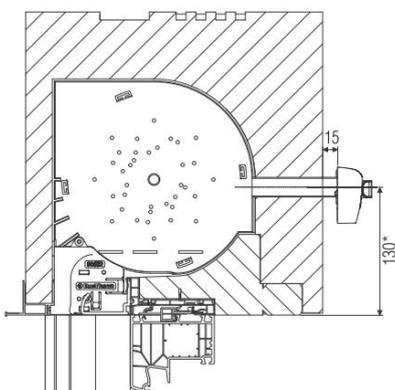

ZUROH 100

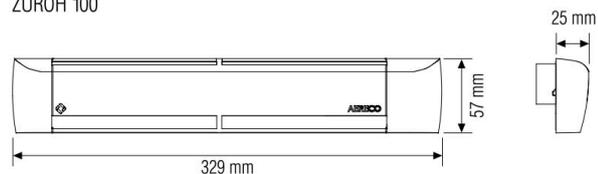

Das Zulufltelement ZUROH 100 / ZUROH 110 ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen und ist für reine Querlüftung nicht geeignet!