


Thermo Top RS

Aufsatzrolladen aus PS-Hartschaumkorpus.
Beidseitig überputzbar mit **Revision nach außen** mit **Raffstorebehang**

! Raffstorebehang und Führungsschiene werden lose geliefert!

Kastengrößen:

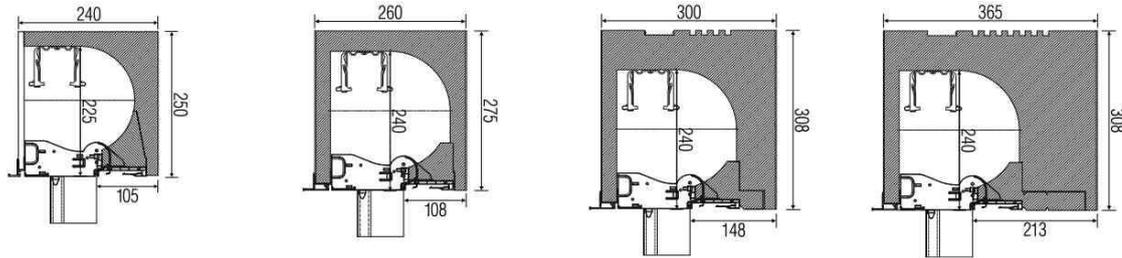

Raffstorelamellen:

max. Elementhöhen (mm)
mit vollständig eingezogener Unterleiste



Max. Elementbreite: **450cm**

Kastengröße	C80	F80	DS75
240	2300	4200	2000
260	2600	4500	2300
300/365	2600	4500	2300

C80 80mm gebördelt
F80 80mm Flachlamelle
DS75 75mm Design-Abdunkelungslamelle (Aufpreis 10%)

min. Breite (Motor): 65cm
! Bei Raffstorebreiten unter 100cm ist ein Schräglauf der Anlagen bzw. Schrägstellung der Unterleiste möglich und stellt keinen Reklamationsgrund dar!




Lamellenfarben:

- RAL9006-weißaluminium (C/F/D)
- RAL9010-reinweiß (C/F/D)
- RAL9016-verkehrsweiß (C/F/D)
- RAL1013-perlweiß (C/F/D)
- RAL9002-grauweiß (C/D)
- RAL7038-achatgrau (C/D)
- RAL7016-anthrazitgrau (C/F/D)
- RAL1001-beige (C/D)
- RAL9007-grualuminium (C/F/D)
- RAL8077-dunkelbraun (C/F/D)
- RAL7035-lichtgrau (C/F/D)
- RAL1006-maisgelb (C/D)
- RAL6005-moosgrün (C/F/D)
- RAL5014-taubenblau (C/D)
- RAL8022-schwarzbraun (F)
- RAL3004-purpurrot (C/D)
- DB703-glimmergrau (C/F/D)
- RAL9005-tiefschwarz (C/D)
- RAL7048-perlmausgrau(C/F/D)

Führungsschienen/Abstandhalter:

PVC-Führung (Aufpreis):

Spannwinkel:

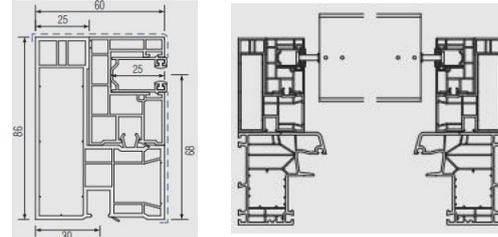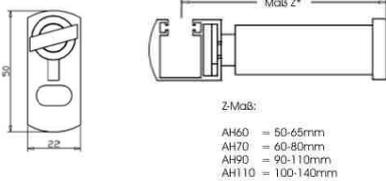

Typ	Z-Maß
SW40	26 - 54
SW65	52 - 80
SW95	83 - 105
SW120	107 - 135
SW150	135 - 165

Raffstore-Behangmaße:

Schieneführung:

Seilführung:

