

Pergo classic RV

Vorbaulement aus rollgeformten Aluminium-Blenden, abgeschrägt 45° /gerade 90° als Links- oder Rechtsroller einsetzbar.



Kasten- größe	Maße in mm					
	A	B	C	D	C*	D*
125	128	126	95	88	-	-
138	138	138	104	104	102	95
150	150	151	111	116	111	111
165	170	168	120	126	-	-
180	185	182	131	145	-	-
205	205	207	149	168	-	-

* C, D = Kastenmaß mit integriertem Insektenschutz

Kasten- größe	Maße in mm			
	A	B	C	D
100	100	100	100	65
125	129	125	127	86
138	140	136	138	101
150	154	150	151	112
165	169	165	167	127
180	184	181	182	142
205	209	207	206	172

Farben Kasten/Führungsschiene/Endstab:

- weiß
- braun
- beige
- silber
- weiß (9016-matt)
- grau
- cremeweiß*
- tannengrün*
- hellelfenbein*
- dunkelrot*
- anthrazitgrau*
- stahlblau*

*Sonderfarben nicht in allen Kastengrößen verfügbar

Farben Kasten/Führungsschiene/Endstab:

- weiß -braun


Profile:			
	PVC 37mm	Alu 37mm	Alu 42mm
Deckbreite	36,6mm	37mm	42mm
Gewicht per m ²	3,6 kg	2,8 kg	2,65 kg
Max. Breite	170cm	290cm	380cm
Max. Fläche	2,9 m ²	6,5 m ²	8,5 m ²
Standardfarben (Sonderfarben Gegen Mehr- Preis zum Teil Möglich)	weiß hellgrau hellbeige dunkelbeige creme holz-hell lichtgrau	weiß hellgrau dunkelbraun hellbeige dunkelbeige cremeweiß elfenbein silber bronze eiche-hell teak golden-oak samtgrau anthrazitgrau lichtgrau santiagograu graualuminium moosgrün tannengrün* purpurrot* stahlblau* edelstahloptik*	weiß hellgrau dunkelbraun hellbeige dunkelbeige cremeweiß elfenbein silber bronze eiche-hell teak golden-oak mahagoni irish oak nussbaum samtgrau anthrazitgrau lichtgrau graualuminium moosgrün
*Mehrpreis			

Elementhöhen (cm)	ohne Insektenschutz			mit Insektenschutz	
	PVC 37mm	Alu 37mm	Alu 42mm	PVC 37mm	Alu 37mm
Rolladenprofil					
Gurtbedienung (40er Welle)					
Kastengröße	125	121	127	-	-
Kastengröße	138	154	160	-	103
Kastengröße	150	197	209	-	161
Kastengröße	165	239	272	-	212
Kastengröße	180	312	326	-	250
Kastengröße	205	-	-	-	-
Motorantrieb (60er Welle)					
Kastengröße	125	77	88	76	-
Kastengröße	138	114	132	105	80
Kastengröße	150	179	180	134	146
Kastengröße	165	230	235	190	198
Kastengröße	180	307	306	236	250
Kastengröße	205	-	-	296	-

Mindestmaße Elemente: Gurt/Kurbel: 48cm
Standard-Motor: 48cm
Funk-Motor: 80cm

! für sehr schmale Elemente ist der Einsatz von Kurzantrieben möglich (Aufpreis – bitte anfragen) !


Führungsschienen (Standard):

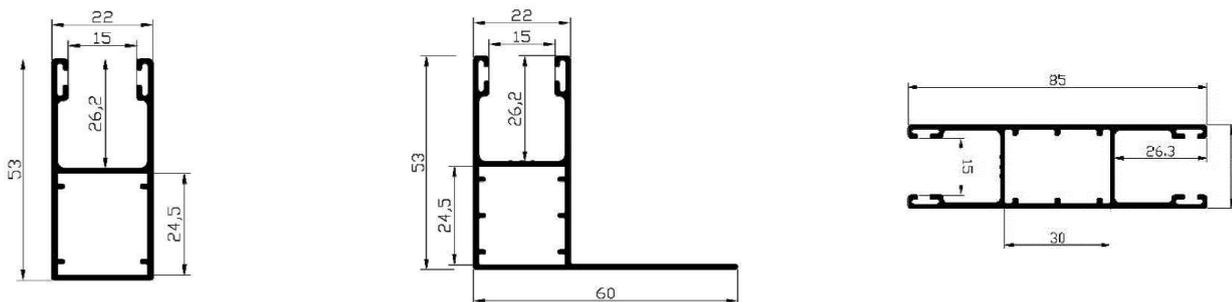


A3 (Standard-Führungsschiene) A4 (Rechtsroller-Führungsschiene) DF3 (Doppel-Führungsschiene)

Pergo classic RV


Sonderführungsschienen:



A5-FS, schmal 45mm (o. Aufpreis)

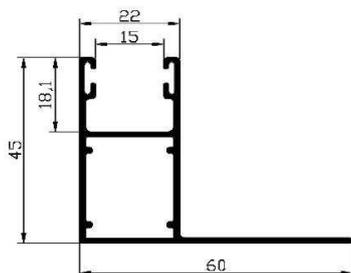


A6 – RR-FS, schmal (o. Aufpreis)




DF5 – Doppel-FS, schmal (o. Aufpreis)


145mm Führungsschienen einsetzbar bis Panzerbreite 150cm (PVC)/200cm (Aluminium) – Rolladen ohne Arretierung!



A3-12mm
Abstands-FS 53mm (Aufpreis)

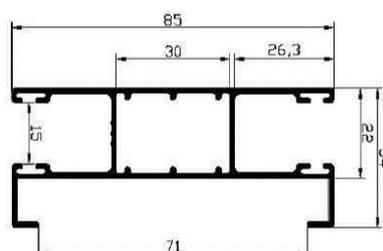


DF3-12mm
Abstands-Doppel-FS 53mm (Aufpreis)



A15
Distanz-FS 53mm (Aufpreis)
Zur Kombination mit ISG-Element

Insektenschutz-Rollo integriert (ISG) – System Click-Clack

Detailzeichnung

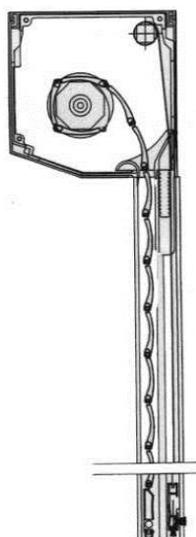

Führungsschiene




A20 (ISG-Schiene)

max. Elementgrößen:


Breite min.	72cm
Breite max.	180cm
Höhe max.	250cm
Fläche max.	3,0/2,0m ^{2*}

*bei Fenstern mit höherer Windlast sollte eine max. Fläche von 2,0m² nicht überschritten werden!

Führungsschienen-Bohrung:



vorne (Standard)



hinten (auf Wunsch – bitte angeben)