

Pergo Flex SG

Rundkasten aus stranggepressten Aluminium-Blenden als Linksroller einsetzbar. Oberfläche pulverbeschichtet. Druckgußblendenkappen, Stahlwelle (Achtkant), mit Stahlbandaufhängung beschichtet als einbruchhemmende Hochschiebesicherung



Kastengröße	Maße in mm			
	A	B	C	D
138	141	123	77	147
150	152	133	84	160
165	168	146	92	175
180	183	158	99	190
205	209	183	115	219

Farben Kasten/Führungsschienen/Endstab:

- weiß
- braun
- grau
- silber elox.
- weiß (9016-matt)
- RAL-Standard


Profile:			
	PVC 37mm	Alu 37mm	Alu 42mm
Deckbreite	36,6mm	37mm	42mm
Gewicht per m ²	3,6 kg	2,8 kg	2,65 kg
Max. Breite	170cm	290cm	380cm
Max. Fläche	2,9 m ²	6,5 m ²	8,5 m ²
Standardfarben (Sonderfarben Gegen Mehr- Preis zum Teil Möglich)	weiß hellgrau hellbeige dunkelbeige creme holz-hell lichtgrau	weiß hellgrau dunkelbraun hellbeige dunkelbeige cremeweiß elfenbein silber bronze eiche-hell teak golden-oak samtgrau anthrazitgrau lichtgrau santiagograu graualuminium moosgrün tannengrün* purpurrot* stahlblau* edelstahloptik*	weiß hellgrau dunkelbraun hellbeige dunkelbeige cremeweiß elfenbein silber bronze eiche-hell teak golden-oak mahagoni irish oak nussbaum samtgrau anthrazitgrau lichtgrau graualuminium moosgrün
*Mehrpreis			

Elementhöhen (cm)	ohne Insektenschutz			mit Insektenschutz	
	PVC 37mm	Alu 37mm	Alu 42mm	PVC 37mm	Alu 37mm
Gurtbedienung (40er Welle)					
Kastengröße 125	121	127	-	-	-
Kastengröße 138	154	160	-	103	111
Kastengröße 150	197	209	-	161	163
Kastengröße 165	239	272	-	212	223
Kastengröße 180	312	326	-	250	250
Kastengröße 205	-	-	-	-	-
Motorantrieb (60er Welle)					
Kastengröße 125	77	88	76	-	-
Kastengröße 138	114	132	105	80	82
Kastengröße 150	179	180	134	146	145
Kastengröße 165	230	235	190	198	186
Kastengröße 180	307	306	236	250	250
Kastengröße 205	-	-	296	-	-


Mindestmaße Elemente: Gurt/Kurbel: 48cm
Standard-Motor: 48cm
Funk-Motor: 80cm

! für sehr schmale Elemente ist der Einsatz von Kurzantrieben möglich (Aufpreis – bitte anfragen) !


Führungsschienen (Standard):



A3 (Standard-Führungsschiene)




A4 (Rechtsroller-Führungsschiene)




DF3 (Doppel-Führungsschiene)

Pergo Flex SG


Sonderführungsschienen:



A5-FS, schmal 45mm (o. Aufpreis)




A6 – RR-FS, schmal (o. Aufpreis)




DF5 – Doppel-FS, schmal (o. Aufpreis)

145mm Führungsschienen einsetzbar bis Panzerbreite 150cm (PVC)/200cm (Aluminium) – Rolladen ohne Arretierung!




A3-12mm
Abstands-FS 53mm (Aufpreis)

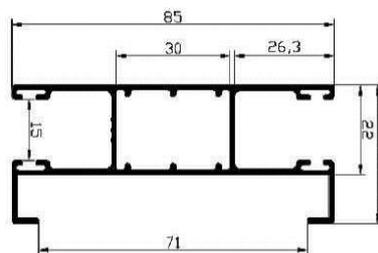

DF3-12mm
Abstands-Doppel-FS 53mm (Aufpreis)



A15
Distanz-FS 53mm (Aufpreis)
zur Kombination mit ISG-Element




Rundabdeckung für A3-12mm-FS

Insektenschutz-Rollo integriert (ISG) – System Click-Clack

Detailzeichnung



Führungsschiene




A20

max. Elementgrößen:


Breite min.	72cm
Breite max.	180cm
Höhe max.	250cm
Fläche max.	3,0/2,0m ^{2*}

*bei Fenstern mit höherer Windlast sollte eine max. Fläche von 2,0m² nicht überschritten werden!

Führungsschienen-Bohrung:



vorne (Standard)



hinten (auf Wunsch – bitte angeben)