


Trendo

Schrägrolladen-Element aus stranggepressten Aluminium-Blenden (rund/eckig 20°/gerade) Rückseitig geschlossen. Oberfläche pulverbeschichtet. Druckgußblendenkappen, Stahlwelle (Achtkant), mit Stahlbandaufhängung beschichtet als einbruchhemmende Hochschiebesicherung Rolladenprofil aus ausgeschäumtem Aluminium 37mm. Standardmäßig mit Motorantrieb. Sonderausstattungen: Solarpaket



Kastenfarben: Kastenfarben: RAL-Farbkarte


Rolladenprofile:



Ausgeschäumtes Aluminiumprofil

Kastengrößen:


Rundkasten

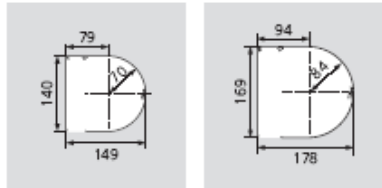

138er Kasten


165er Kasten

Abgeschrägter Kasten

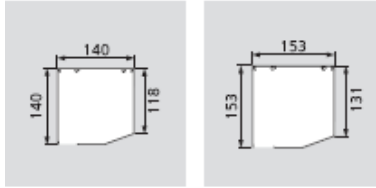


138er Kasten

150er Kasten

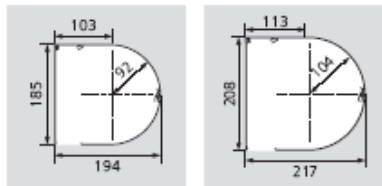


185er Kasten

205er Kasten

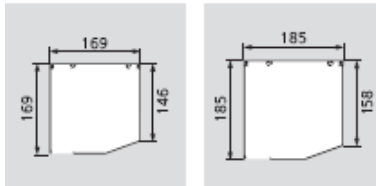

165er Kasten

185er Kasten



205er Kasten

Mindestbreite:

Max. Breite: 250,0cm (10-22°)


Max. Höhe: 300,0cm (205er)

Min. Neigung: 10°

Max. Neigung: 45°


Max. Elementhöhen abhängig von Neigungswinkel

Neigungswinkel	Kastengröße								
	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
138	105	106	110	111	113	116	118	121	
150	116	118	122	126	132	139	149	162	
165	150	152	157	163	170	179	193	209	
185	187	190	196	203	213	224	241	261	
205	300	300	300	300	300	300	300	300	

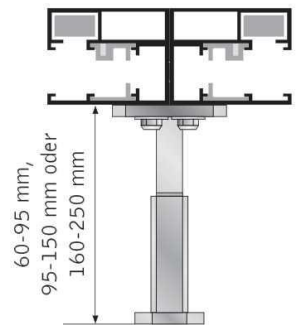


Abstandhalter für ein oder zwei Führungsschienen

Führungsschienen:



Montage:



Mindestmaß für untere Ecke: 70mm

