

Zip-Tex 3.0

Screen-Beschattung im Vorbau-Element


Vorbau-Element mit integriertem textilem Sonnenschutz
 Geschlossener, stranggepresster Kasten in abgeschrägter Ausführung
 20°/90° (Classic) oder als Rundkasten (Flex) oder als Putzträger (Integro)
 Standardmäßig mit Screen-Motorantrieb (optional m. Funk)



Tuch (n. Kollektion):
 Sergé 600 5%/1%
 Sergé 600 5%
 Satiné 5500
 Solits 86/88
 Soltis 92
 Soltis 92B (Verdunkelungsstoff) - Aufpreis

Kastengrößen:

Abgeschrägt 20°/gerade 90° Revision vorn

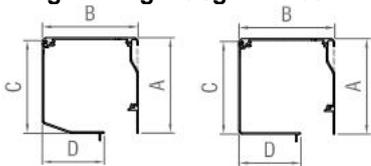


Kasten	A	B	C	D	max. Breite	max. Höhe
85	85	85	82	48	3000	1500
95	95	95	92	58	3000	3000
105	105	105	102	68	4000	3500
125	125	125	123	88	6000	5000*

Breite min. **66cm**


*Fläche max. **18m²**

Rundkasten



Kasten	A	B	C	D	max. Breite	max. Höhe
95	95	80	91	59	3000	3000
105	104	86	100	73	4000	3500
125	125	100	122	94	6000	5000*

Putzträger




Kasten	A	B	C	D	max. Breite	max. Höhe
105	105	105	102	67	4000	3500
125	125	125	125	84	5000	5000*

Standard-Farben Aluminiumteile:

	Weiß*	ähnlich RAL 9016
	Braun*	ähnlich RAL 8017/19
	Hellelfenbein	RAL 1015
	Purpurrot	RAL 3004
	Stahlblau	RAL 5011
	Moosgrün	RAL 6005
	Tannengrün	RAL 6009
	Silbergrau	RAL 7001
	Signalgrau	RAL 7004
	Basaltgrau	RAL 7012
	Schiefergrau	RAL 7015
	Anthrazitgrau	RAL 7016
	Schwarzgrau	RAL 7021
	Umbragrau	RAL 7022
	Lichtgrau	RAL 7035
	Staubgrau	RAL 7037
	Achatgrau	RAL 7038
	Quarzgrau	RAL 7039
	Ockerbraun	RAL 8001
	Lehmbraun	RAL 8003
	Rehbraun	RAL 8007
	Sepiabraun	RAL 8014
	Schokoladenbraun	RAL 8017
	Graubraun	RAL 8019
	Schwarzbraun	RAL 8022
	Cremeweiß	RAL 9001
	Tiefschwarz	RAL 9005
	Weißaluminium	RAL 9006
	Graualuminium	RAL 9007
	Reinweiß	RAL 9010
	Verkehrsweiß	RAL 9016
	Anthrazit	DB 703


Führungsschienen einfach:

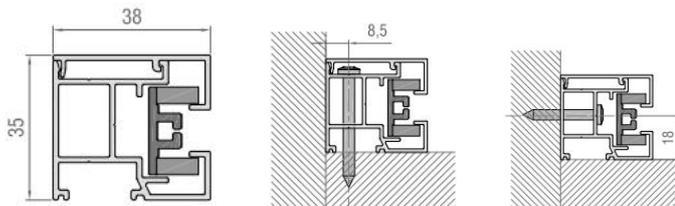

Bohrung vorn

Bohrung seitlich

Doppelführungsschiene:

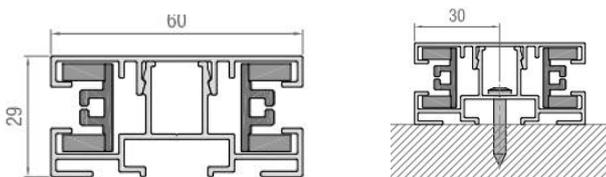

Fallstab, schmal:

Fallstab, breit für schmale Elemente:

